

SEIKO

入力拡張ユニット

EXPANSION UNIT

EX-2000

取扱説明書 OPERATING MANUAL

このたびは、セイコー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
なお、お読みになった後はいつでもご購入いただけますよう大切に保管してください。

Thank you for purchasing SEIKO EXPANSION UNIT EX-2000.
Before using your SEIKO EXPANSION UNIT, please read this manual carefully for
its proper use and care.
Keep this manual handy for ready reference.





セイコータイムシステム株式会社
SEIKO TIME SYSTEMS INC.

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されております。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一不審な点や誤りなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 本製品がお客先により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、または当社及び当社指定のサービス担当者以外の第三者により修理、変更されたことに起因して生じた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。



本書で使用される記号について

本製品を正しくご使用いただき、人体や財産への損害を未然に防止するための表示です。内容をよくご理解のうえ本書をお読みください。

	警告 誤った取扱いをしたとき、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意 誤った取扱いをしたとき、傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
	このような種類の表示は、してはいけない『禁止』事項を示します。
	この表示は、必ず実行していただく事項を示します。

安全のために必ずお守りください

本製品を正しくご使用いただき、人体や財産への損害を未然に防止するための注意事項です。必ずお守りください。


	<p>警告</p>
	<p>煙がでる、異臭がするなどの異常が発生したときは、すぐに使用をやめてください。 煙がでなくなることを確認して、修理を販売店もしくは販売会社にご依頼ください。</p> <p>お客様ご自身による分解、修理や改造を絶対に行わないでください。 感電、故障や火災の原因となります。</p> <p>本製品の内部にピンや金属などの異物を入れないでください。 万一異物が侵入したときは、すぐに使用をやめてください。 感電、故障や火災の原因となります。 また、修理を販売店もしくは販売会社にご依頼ください。</p> <p>濡れた手で操作しないでください。感電や故障の原因となります。</p> <p>水がかからないようにしてください。 感電、故障や火災の原因となります。</p> <p>次のような場所での使用や保存はしないでください。 感電、故障や火災の原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 湿度が極端に高い場所 (直射日光の当たる場所など) - ほこりの多い場所 - 振動の多い場所 - 静電気の発生がある場所
	<p>注意</p> <p>落としたり、強くぶつけたりしないでください。 故障やけがの原因となります。</p> <p>付属品、オプション製品や他製品との接続は、正しく確実に行ってください。故障や誤動作の原因となります。</p> <p>オプション製品や他製品と接続するケーブルをなじんだり、強く引っ張ったり、塵い等のをせたりしないでください。 故障や断線の原因となります。</p> <p>アルコールやガソリンなどの溶剤類、化粧品などのスプレー液、クリーナー類、接着剤や塗料などが付着しないようにしてください。 化学変化により変色、劣化や破壊の原因となります。</p>

概要

EX-2000 はスポーツプリンタの入力を対応するためのユニットです。最大10ch までスポーツプリンタの入力を拡張できます。

製品構成

- ① EX-2000 1台
- ② 接続ケーブル (1.5m) 1本
- ③ 取扱説明書 (本書)

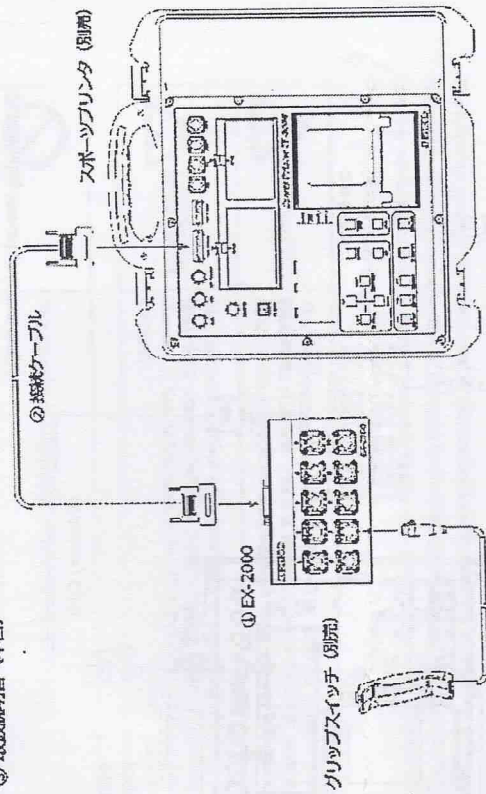

※ スポーツプリンタ、グリップスイッチは別途お買い求めください。

製品仕様

入力チャンネル数	10ch
接続ケーブル長	1.5m
動作温度	-5℃~+40℃ (結露のないこと)
保管温度	-15℃~+55℃ (結露のないこと)
寸法	W140×H43×D85mm (突起含まず)
外形	鋼板、焼付塗装
質量	約400g